Descripción

El Listello Clásico es un perfil de acero inoxidable calidad AISI 430 y espesor 0,5 mm para uso en muros/ paredes interiores. Acabado brillante.

Perfil



h:	a:	Largo:
10 mm	20 mm	2,5 m

Usos y aplicaciones

Su área visible de 20 mm se destaca con discreción e imprime carácter a los muros/ paredes.

Usos: Muros/ Paredes de interiores.

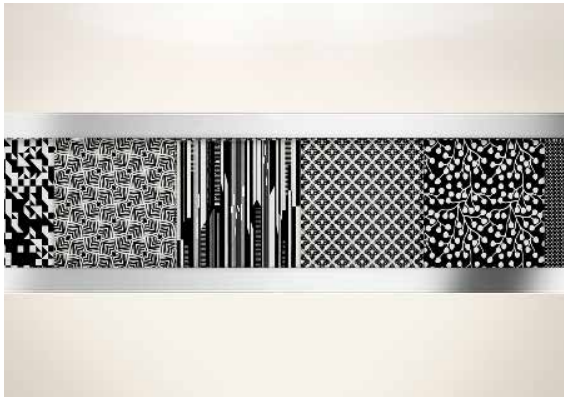

Ventajas

- Otorga una estética elegante a los espacios.
- Se distingue por su especial resistencia, diseño y durabilidad.

Modo de colocación

1. El Listello Clásico se utiliza en revestimientos cerámicos de 10 mm espesor. Si se trata de revestimientos de inferior espesor, el perfil sobresaldrá de la superficie.
2. Coloca el recubrimiento cerámico hasta la altura deseada, donde el Listello Clásico se instalará como una guarda metálica decorativa.
3. Aplica adhesivo en la parte posterior del perfil y presiona.
4. Coloca la siguiente fila de revestimiento dejando una junta de 2 mm para rellenar con pastina o fragua.
5. Elimina con un paño húmedo inmediatamente los restos de pegamento de las zonas visibles.

Limpieza y mantenimiento

De resistencia simple al deterioro y al calor, deben aplicarse en zonas donde se producen condiciones ligeramente corrosivas. Es recomendado para entornos que requieren menor nivel de resistencia mecánica y temperaturas moderadas. Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de adhesivo/fragua o las partículas de hierro procedentes de herramientas puedan causar picaduras de corrosión. Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas. En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/cristales. Siempre que limpies el acero inoxidable, asegúrate de enjuagarlo bien y secarlo totalmente para evitar que se empañe.

No recomendado el uso de:
- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidables.

Videos de corte y colocación disponibles en
www.youtube/atrimglobal